



Idro-Flex

ПРИМЕНЕНИЕ И НОРМЫ


Труба Idro-Flex подходит для систем водоснабжения, для спа и бассейнов. Внешне идеально откалиброван для склеивания со стандартными фитингами. Благодаря высокой гибкости pipe, является прекрасной альтернативой жестким шлангам обеспечивая также заметную экономию в процессе установки. Сделан в соответствии с нормативными стандартами UNI EN ISO 3994. Качество гарантировано сертификацией TÜV.

СОСТАВ

Спиральная труба из ПВХ, гладкая внутри и снаружи.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -5 ° C до + 50 ° C

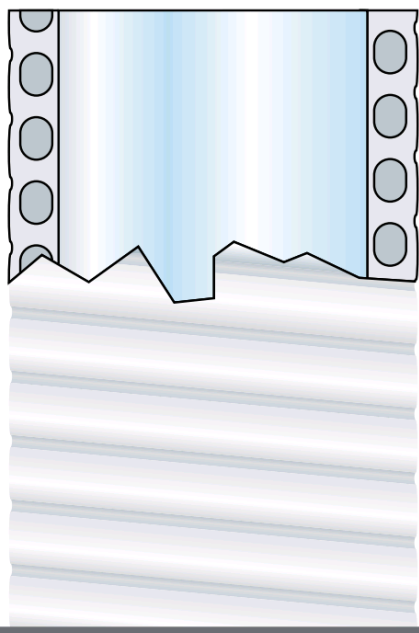

Внутренний мм	Внешний мм	Толщина мм	Рабочее давление Бар*	Давление разрыва Бар*	Вакуум мН ² О	Радиус сгибания мм	Длина м	Вес на м г/м	Количество на паллете	Размер паллеты
13**	16	1,5	6	18	7	60	25	94	60	80x120
13**	16	1,5	6	18	7	60	50	94	30	80x120
16**	20	2	7	21	7	80	25	160	48	80x120
16**	20	2	7	21	7	80	50	160	24	80x120
20**	25	2,5	7	21	7	100	25	250	24	80x120
20**	25	2,5	7	21	7	100	50	250	12	80x120
25**	32	3,5	7	21	7	100	25	420	24	120x120
25**	32	3,5	7	21	7	100	50	420	16	120x120
27**	32	2,5	6	18	6	120	25	310	15	80x120
27**	32	2,5	6	18	6	120	50	310	16	120x120
32**	40	4	7	21	7	130	25	610	16	120x120
32**	40	4	7	21	7	130	50	610	5	80x120
34**	40	3	5	15	6	150	25	465	12	120x120
34**	40	3	5	15	6	150	50	465	8	80x160
42**	50	4	5	15	7	165	25	725	12	80x160
42**	50	4	5	15	7	165	50	725	8	80x160
43	50	3,5	3,5	10,5	7	175	25	680	12	80x160
43	50	3,5	3,5	10,5	7	175	50	680	8	80x160
55	63	4	3,5	10,5	7	220	25	950	6	120x100
55	63	4	3,5	10,5	7	220	50	950	4	120x120
65**	75	5	2,5	7,5	6	400	25	1470	3	120x120
65**	75	5	2,5	7,5	6	400	50	1470	3	120x120

*Рабочее давление и давление разрыва при температуре 20°C

**Нет складских остатков – по запросу и согласно минимальному заказу.



TÜV homologation n. Z1 05 08 55285001 subject to permanent control
 Omologazione TÜV n. Z1 05 08 55285001 soggetto al controllo permanente
 Homologación TÜV n. Z1 05 08 55285001 sujeta a controles permanentes
 Homologation TÜV no. Z1 05 08 55285001 soumis à un contrôle permanent