Інструкция по застосуванню «Гіпохлорит кальцію»

Рекомендації з використання

Для ефективної роботи препарату слід встановити значення pH на рівні 7,0-7,4 за допомогою препарату «pH - Мінус» або «pH + Плюс».

Важливі вказівки

Не кидати препарат безпосередньо в воду басейну, вводити у вигляді розчину. Для розчину налити воду в ємність, після чого розчинити препарат. Операцію проводити тільки при відсутності людей в басейні. Користуватись басейном можна через 15 хвилин після додавання продукту.


Дозування

При заповеннні басейну чи шоковій обробці: додати 15 гр препрату на кожен 1 м^3 води;

При безперервному режимі роботи: від 1 до 2 гр препарату на кожен 1 м^3 води щодня;

У разі більш високих температур або рівня забруднення дози можуть бути збільшені, аж до подвоєння.



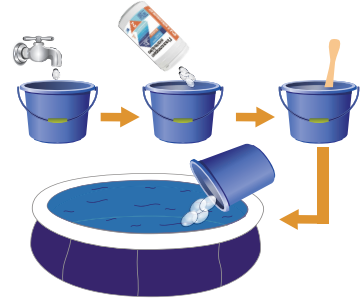

Window World Water